

## 1.1.03.01 Verladung 0,250l Single Can (Euro-/Euroeinwegpaletten) mit 96 GHE

im 20' Boxcontainer / M 1:25

Beladung mit:  
22 Euro-/Euroeinwegpaletten  
und lose geschichteten Tray

**Menge gesamt: 2.659 Tray**

Davon palettiert: 1.966 Tray

Davon lose verladen: 693 Tray

Aufteilung:

Palettiert verladene Tray:

Untere Lage:

11 Paletten mit je 8 Lagen à 12 Tray

Obere Lage:

9 Paletten mit je 7 Lagen à 12 Tray

1 Palette mit 82 Tray

1 Palette mit 72 Tray

Damit die unten stehenden Paletten nicht beschädigt werden,  
werden vor dem Einladen der oberen Lage Kartonnagen  
eingelegt.

Lose verladene Tray:

39 Tray 17 Lagen hoch (x)

1 Tray 16 Lagen hoch (y)

14 Tray aufrecht geschichtet (z)

### Hilfsmittel zur Ladesicherung:

Art. 18176 ZL 002 750x1180mm 35 Stk.


Art. 32398 DI Kantenschutz RB 2350x100x100x3 2 Stk.

Art. 32402 Styropor EPS (1000x100x55) RB 4 Stk.

Art. 32706 AIRBAG RB CONT 600X1000 mm 1 Stk.

Zur Ladesicherung wird auf den lose geschichteten Anteil,  
zwischen Dach und Ware, ein Airbag (Art. 32706  
600x1000mm) angebracht.

Der lose Anteil wird zusätzlich mit 2 Kantenschutzkarton  
(Art. 32398), die an den Eckkanten der Tray aufgestellt  
werden, gesichert.

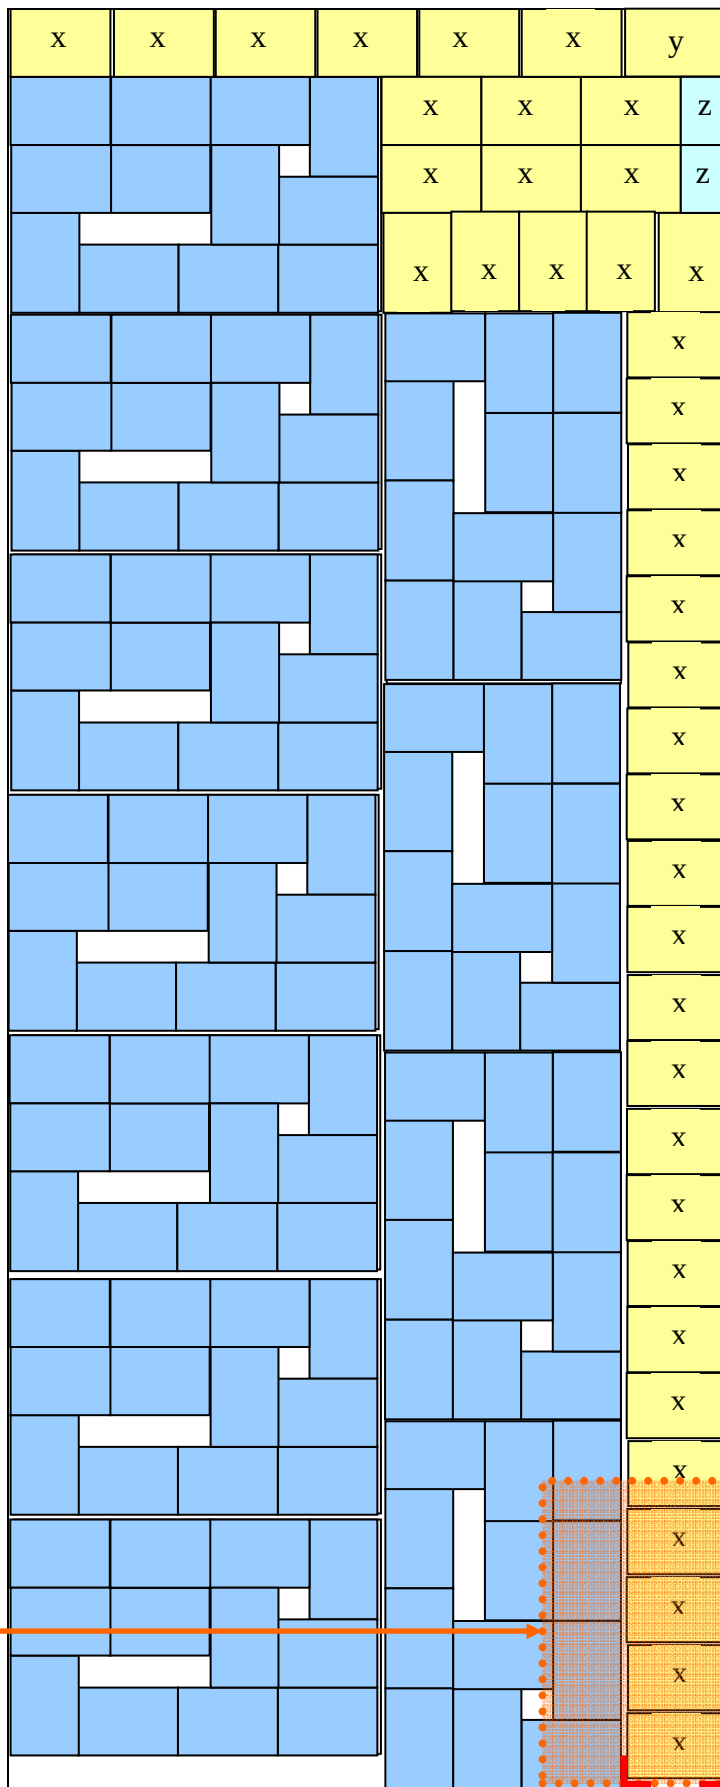

RSW, 25.03.2010

Türbereich