


	Mindestannahmekriterien für Paletten		
	G-CS-LOG-0004	Indiz 02	18/09/09
			Seite 1 sur 2

1. Bretter am oberen Teil der Palette

Mindestbreite der Bretter :
Die Integrität soll mind. 90% sein,
innerhalb der Markierungen.

Brett = Kufe

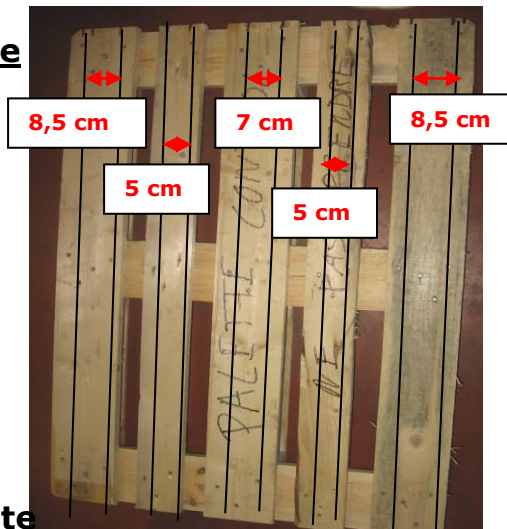

2. Bretter am unteren Teil der Palette


Die externen Bretter dürfen keinen
Mangel auf eine Breite von 6 cm
aufweisen, von der externen Kante bis
zur inneren.
Das Zentralbrett darf kein Mangel auf
einer Breite von 9 cm aufweisen.

Brett = Kufe




3. Durchgang der Gabel

Unter einer Belastung von 1000Kg

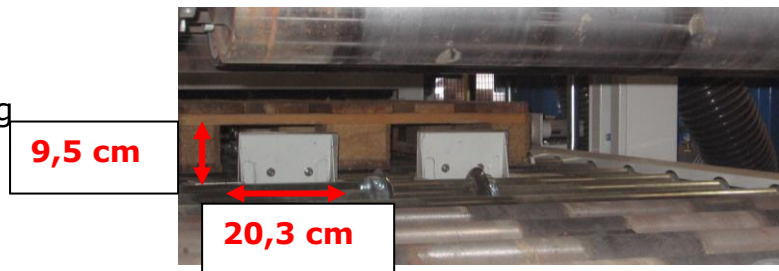

4. Klötze

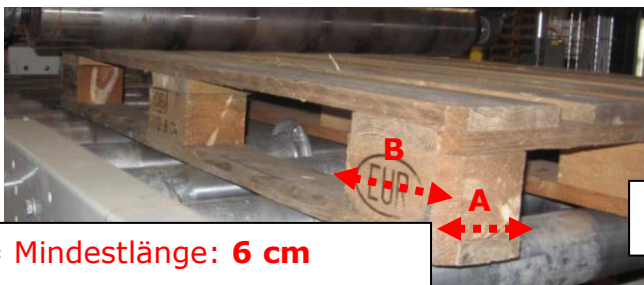

B = Mindestlänge: 6 cm


A = Mindestbreite: 5 cm

Die externen Kanten sollen 100% unbescholten sein, die Toleranz für die anderen Kanten ist von 10%.

	Mindestannahmekriterien für Paletten			
	G-CS-LOG-0004	Indiz 02	18/09/09	Seite 2 sur 2

5. Ausgeübter Druck auf den Paletten :

Kein Bruch bei dem vorgeschriebenen Druck, das Durchbiegen soll mindestens 95 mm bei dem Gabeldurchgang frei lassen.

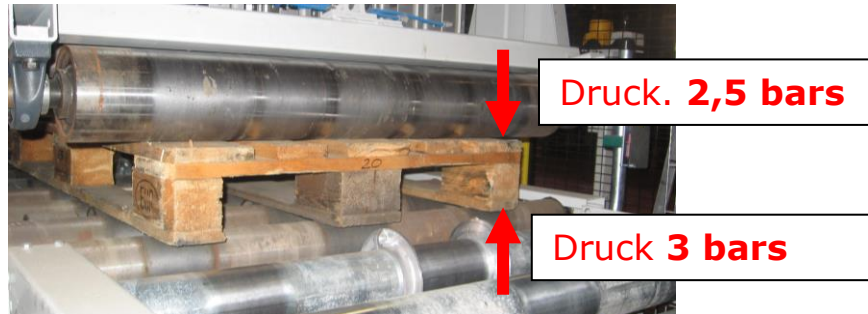

6. Andere Punkten :

Die Bretten müssen richtig geschraubt sein

Kein Quer- oder Schrägbruch bei den Brettern oder Klötzen

Kein längstlaufender Bruch, die gute Befestigung des Brettes soll gesichert sein, kein Holzstück darf sich bewegen.

Die Dimensionen rund um die Paletten müssen der Norm für Europaletten entsprechen

Die Bretter (vor allem die unteren) sind geradlinig

Die Paletten sind rechtwinklig