

Güterwagen der Bahn

Suche [Starten](#)Startseite → [Güterwagen](#)

→ Güterwagen

[Ladungssicherung](#)[Wagenbestellung](#)[Güterwagen-Vermietung](#)[Ladefristen & Standgeld](#)[Lademaße](#)[Lademittellogistik](#)[Nomenklatur](#)
[1](#) Gattung wählen [2](#) Güterwagen wählen [3](#) Güterwagen anzeigen

Gattung H: Gedeckte, großräumige Schiebewandwagen

Schiebewandwagen mit zwei Radsätzen, mit sechs verriegelbaren Trennwänden

Wenn's empfindlich wird: Diese großräumigen Wagen sind mit Schiebewänden ausgerüstet, die von einer Person bewegt werden können. Im geöffneten Zustand ist der Zugang zur gesamten Ladefläche von beiden Seiten möglich.

Be- und Entladen mit Gabelstaplern ist damit sowohl von einer Rampe als auch von ebener Erde möglich. Ein Teil dieser Wagen ist für eine schonende Beförderung hochempfindlicher Güter verschiedener Art mit der Transportschutteinrichtung "Verriegelbare Trennwände" ausgestattet. Bei Transportschutteinrichtungen kann der Wagenraum in einzelne Kammern unterteilt werden. Ladefläche und Laderaum verringern sich um den Anteil der eingebauten Transportschutteinrichtung. Die verriegelbaren Trennwände rasten in Lochleisten in Fußboden und am Obergurt des Wagens ein.

Verfügbare Wagen




- Hbillns 302
- Hbillns 303
- **Hbbillns 305**
- Hbbills 310

Wagenausrüstung

- Sechs verriegelbare Trennwände
- Zwei Radsätze

Wagenskizze

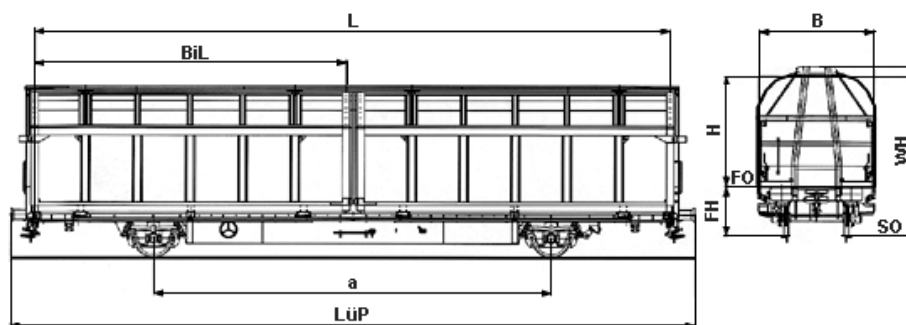

Technische Spezifikationen

Gattungszeichen mit Bauartnummer	Hbillns 302 Hbillns 303	Hbbillns 305	Hbbills 310
Ladelänge (L) in mm	12776 ¹⁾	14236 ¹⁾	15986 ¹⁾
Ladebreite (B) in mm	2670	2900	2900
Ladehöhe bis Oberkante Transportschutteinrichtung (H) in mm	2250	2400	2850
Ladefläche in m ²	34,1	41,3	46,4
Max. Laderaum in m ³	76,7	105,0	126,1
Schiebewandöffnung in mm			
Breite (BiL)	6318	7018	7815
Höhe (HiL)	2200	2600	2850
Fußbodenhöhe	1200	1200	1200
Wagenhöhe (WH) in mm	4270	4255	4295
Anzahl der Radsätze	2	2	2
Abstand der Radsätze bzw. der Drehzapfen (a bzw. A) in mm	9000	9000	10000
Feststellbremse	Ohne	Mit und ohne	Mit und ohne
Länge über Puffer (LüP) in	14220	15500	17250

mm			
Durchschnittliches Eigengewicht in kg	15 800	16400	17800
Besonderheiten	1) Effektive Ladelänge aufgrund der 6 verriegelbaren Trennwände: 12198 mm.	1) Effektive Ladelänge aufgrund der 6 verriegelbaren Trennwände: 13660 mm.	1) Effektive Ladelänge aufgrund der 6 verriegelbaren Trennwände: 15191 mm. Zum Schutz der Ladung mit seitlicher Ladungssicherung ausgerüstet.

Lastgrenzen in t

	A	B	C	D		DB	C	SNCF	C
S	16,0	20,0	25,0	29,0	**	100	26,0	100	25,5
120	0,00								

Lastgrenzen des Hbills 302

	A	B	C	D		DB	OBB	C	SNCF	C
S	16,0	20,0	25,0	29,0	**	100	26,0	100	25,5	
120	0,00									

Lastgrenzen des Hbills 303

	A	B	C	D		DB	CM
S	15,5	19,5	24,5	28,5	**	100	25,5
120	0,00						

Lastgrenzen des Hbills 305

	A	B	C	D	
S	14,0	18,0	23,0	27,0	**
120	0,00				

Lastgrenzen des Hbills 310