

SBB Cargo AG

Centralbahnstrasse 4

4065 Basel

Schweiz

Tel. Schweiz 0800 707 100

Tel. Europa 00800 7227 2224




Für alle Arten von Transportgütern gibt es Wagen in geeigneter Bauart. Finden Sie hier den passenden Wagentyp mit detailliertem Beschrieb.

Fragen? Rufen Sie uns an: Anrufe aus der Schweiz 0800 707 100, Anrufe international 00800 7227 2224.

Resultateübersicht

Detailbeschrieb Wagentyp

Wagenbezeichnung	Hilrrs
Wagencode	Vierachsige Doppel-Schiebewageneinheit (2 festgekuppelte Hbils)
Beladung	293
Entladung	seitlich Schiebewand
Bemerkung	Speziell geeignet für empfindliche Güter auf Paletten. Schützt vor Nässe und Transporteinwirkungen. Nicht zugelassen sind Güter in loser Schüttung wie Schrott, Sand, Futtermittel und Zeitungsbunde.

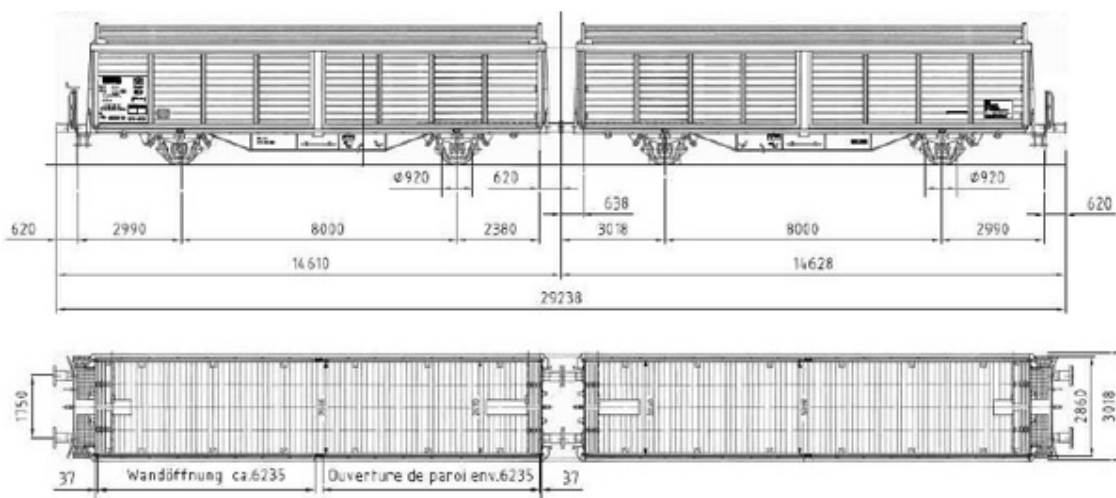

[Typenblatt \(PDF\) herunterladen](#)

Technische Daten

Nr.	Bezeichnung	Masse	Einheit
	Mindesttaxmasse	20	t
(1)	Maximales Ladegewicht (2 x 26)	52	t
(2)	Ladelänge. Platzbedarf für Transportschutteinrichtung berücksichtigt	2 x 12470	mm
(3)	Ladebreite	2670	mm
	Ladefläche	2 x 33	m ²
	Laderaum	2 x 72	m ³
	Mittlere Tara	28	t
(4)	Ladefläche ab Schienenoberkante	1200	mm
	Schiebewandöffnung:		
(5)	– Höhe	2070	mm
(6)	– Breite	2 x 6235	mm
(7)	Gesamthöhe	4070	mm
(8)	Abstand der Achsen Einzelwagen	8000	mm
	Abstand der Achsen gesamt	22018	mm

Länge über Puffer	29238	mm
Kleinst-, befahrbarer Gleisradius	75	m
Höchstbelastung des Wagenbodens	10	kg/cm ²
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	2,2	t

Wageneinrichtungen


- Schiebewände, die von einer Person bewegt werden können
 (10) Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen 2 x (2 x 6) im Wagenboden

Kennbuchstaben

H	Gedeckter Wagen in Sonderbauart
i	mitöffnungsfähigen Seiten- / Schiebewänden
l	mit beweglichen Trennwänden
rr	Wageneinheit
s	Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Paletten-Verladeplan pro Wageneinheit

Hilrrs 2 x 31 Paletten

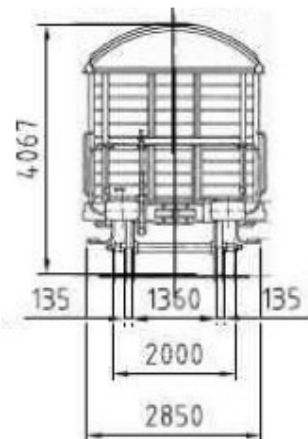**Querschnittsmasse pro Wageneinheit****Ladelänge für Mittellasten pro Wageneinheit**

m	→t
1,5	14
3,0	16

Lastgrenzen Hilrrs

	A	B	C
S	36.0 t	44.0 t	52.0 t

[Resultateübersicht](#)