

Hirr-4, Hirr-6



UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Hirr-4	HR 4	KRL
Hirr-6	HR 6	KRL

Hiirrs-4, Hiirrs-6

								
Wagendaten	Wagon data	Caractéristiques techniques	Caratteristiche tecniche	Vagndata	Dane wagonu	Vagon detayları	Hiirrs-4	Hiirrs-6
Dispo-Gruppe	Order group	Code groupe	Gruppo Dispo	Dispogrupp	Typ wagonu	Vagon Grubu		
Profil	Gauge	Gabarit	Profilo	Profil	Profil	Gabari	G 1	G 1
Wagenlänge über Puffer	Overall length over buffers	Longueur hors tout	Lunghezza carro tra i respingenti	Längd över buffertar	Długość wagonu ze zderzakami	Tamponlar arası uzunluğu	28.520 mm	28.520 mm
Ladelänge	Loading length	Longueur utile	Lunghezza del piano di carico	Lastytans längd	Długość przestrzeni ładunkowej	Yükleme Boyu	2 x 13.300 mm	2 x 13.300 mm
Ladebreite	Loading width	Largeur utile	Larghezza del piano di carico	Lastytans bredd	Szerokość przestrzeni ładunkowej	Yükleme Eni	3.030 mm	3.030 mm
Ladefläche	Loading area	Superficie utile	Superficie di carico	Lastyta	Powierzchnia ładunkowa	Yükleme Alanı	2 x 40,3 m²	2 x 40,3 m²
Laderaum	Loading volume (cube)	Volume utile	Volume di carico	Lastvolym	Pojemność ładunkowa	Yükleme Hacmi	2 x 109,0 m³	2 x 109,0 m³
Schiebewandöffnung - Höhe	Access height when sliding doors fully opened/retracted	Ouverture des portes (hauteur)	Apertura parete scorrevole - Lunghezza	Skjutförröppning - höjd	Wysokość otworu po otwarciu drzwi przesuwanych	Kapı Ölçüleri - Yüksekliği	2.845 mm	2.845 mm
Schiebewandöffnung - Breite	Access width when sliding doors fully opened/retracted	Ouverture des portes (largeur)	Apertura parete scorrevole - Larghezza	Skjutförröppning - bredd	Szerokość otworu po otwarciu drzwi przesuwanych	Kapı Ölçüleri - Eni	6.550 mm	6.550 mm
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	Height of wagon floor over rail	Hauteur du plancher au-dessus du rail	Altezza del piano di carico dal piano rotaia	Lastytans höjd över rälsöverkant	Wysokość podłogi nad główką szyny	Platformun Raydan Yüksekliği	1.200 mm	1.200 mm
Zulässige Fußbodenbelastung	Maximum floor pressure allowed	Limite de charge du plancher	Limite di portata del pavimento	Högsta tillåtna golvbelastning	Dopuszczalna obciążenie podłogi	Maksimum Taban taşıma kapasitesi	50 kN	50 kN
Eigengewicht	Tare weight	Tare	Tara	Egenvikt	Masa własna	Darısı	ca. 26.300 kg	ca. 26.000 kg
Lastgrenze D	Payload D	Limite de charge sur ligne D	Limite di portata (Linee classe D)	Lastgräns D	Dopuszczalna masa brutto (klasa D)	Yükleme Sınırları (D Hatları)	ca. 63,7 t	ca. 64,0 t
Lastgrenze C	Payload C	Limite de charge sur ligne C	Limite di portata (Linee classe C)	Lastgräns C	Dopuszczalna masa brutto (klasa C)	Yükleme Sınırları (C Hatları)	ca. 55,7 t	ca. 56,0 t
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	Minimum curve radius	Rayon minimum de passage en courbe	Raggio minimo di curvatura	Minsta kurvradie	Minimalny promień skrętu	En az Kurp Yarıçapı	75 m	75 m
Palettenkapazität - Euro-Paletten	Pallet capacity - Euro Pallets	Nombre de palettes européennes	Capacità di carico - Euro-palette	Pallkapacitet - Eur-Pallar	Ilość palet - europalety	Palet Kapasitesi (Adet) EUR	76 units	76 units
Palettenkapazität - Industrieпаletten	Pallet capacity - Industrial Pallets	Nombre de palettes industrielles	Capacità di carico - Palette industriali	Pallkapacitet - industriepallar	Ilość palet - palety przemysłowe	Palet Kapasitesi (Adet) EUR3 ve Universal	66 units	66 units
Zusatzdaten pro Wagenhälfte	Extra information by half wagon	Données complémentaires par demi-wagon	Dati supplementari per semicarro	Tilläggsdata per vagnhalva	Dodatkowe informacje do jednostki wagonu krótkosprzężonego	Vagon Yarısı için diğer bilgiler		
Verzurrösen (seitlich)	Securing rings (on side)	Anneaux d'arrimage (latéraux)	Occhielli di ancoraggio (laterali)	Lastsäkringsöglor - (på sidorna)	Uchwyty do lin zabezpieczających ładunek (boczne)	Sabit kancalar - Yan Duvar	20 units	20 units
Tragfähigkeit	Payload	Capacité de charge	Portata	Lastförmåga	Dopuszczalny ciężar ładunku	Yükleme Kapasitesi	ca. 31,85 t	ca. 32,0 t
Palettenstellplätze	Pallets	Disposition des palettes	Posti pallet	Pallplatser	Ilość miejsc na palety	Palet Kapasitesi		
Höhe über Fußboden	Height above floor	Hauteur au-dessus du plancher	Distanza pavimento da rotaia	Höjd över golv	Wysokość od podłogą	Platformun Raydan Yüksekliği		
Vorhandene Ladebreite im Wandbereich	Maximum width wall	Largeur utile disponible entre les parois	Larghezza di carico in corrispondenza delle pareti scorrevoli	Tillgänglig lastbredd mellan skjutförrar	Szerokość ładowna pomiędzy ścianami	Kullanılabilir Yüklem Eni - Duvar bölümü		
Vorhandene Ladebreite im Säulenbereich	Maximum width pillar	Largeur utile disponible entre les montants	Larghezza di carico in corrispondenza dei montanti	Tillgänglig lastbredd vid mittportal	Szerokość ładowna pomiędzy słupkami	Kullanılabilir Yüklem Eni - Kolon bölümü		

Hiirrs-4, Hiirrs-6



Hiirrs-4


	A	B	C	D	
S	37,7 t	45,7 t	55,7 t	63,7 t	**
120	00,0 t				

Hiirrs-6


	A	B	C	D	
S	38,0 t	46,0 t	56,0 t	64,0 t	**
120	00,0 t				

Palettenstellplätze


76 EUR-Paletten (800 x 1200 mm)



66 IND-Paletten (1000 x 1200 mm)



Hürs-4, Hürs-6

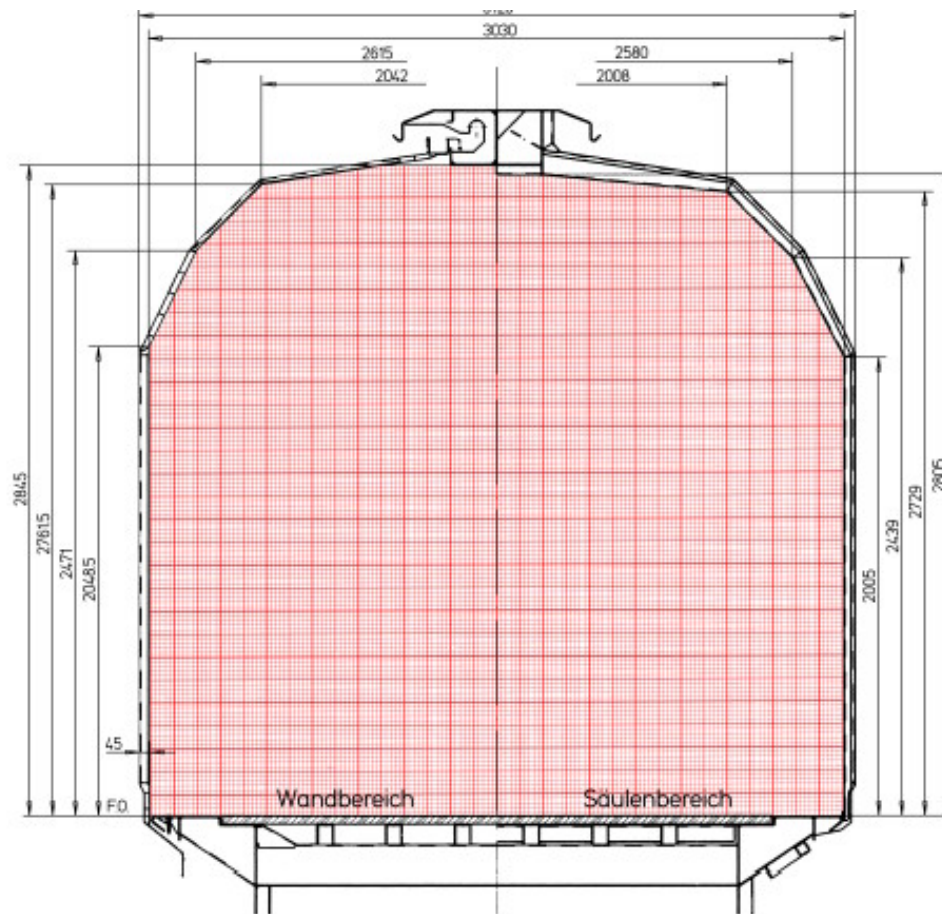

Höhe über Fußboden	Vorhandene Ladebreite im	
	Wandbereich	Säulenbereich
2005	3030	3030
2048	3030	2985
2050	3028	2983
2100	2979	2931
2150	2930	2879
2200	2881	2828
2250	2832	2776
2300	2783	2724
2350	2734	2672
2400	2685	2620
2439	2647	2580
2450	2636	2558
2471	2615	2516
2500	2558	2460
2550	2465	2361
2600	2365	2262
2650	2265	2164
2700	2165	2065
2729	2107	2008
2750	2065	1563
2761	2042	1317
2800	1558	506
2805	1495	400