


Hilrrs

Detailbeschreibung Wagentyp

Wagenbezeichnung	Hilrrs
	Vierachsige Doppel-Schiebewageneinheit (2 festgekuppelte Hbils)
Wagencode	293
Beladen	seitlich Schiebewand
Entladen	seitlich Schiebewand
Bemerkung	Speziell geeignet für empfindliche Güter auf Paletten. Schützt vor Nässe und Transporteintritten. Nicht zugelassen sind Güter in loser Schüttung wie Schrott, Sand, Futtermittel und Zeitungsbünde.

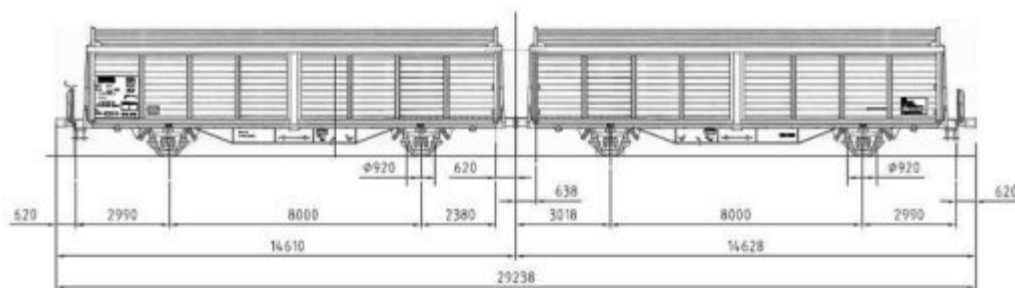

Technische Daten

Nr.	Bezeichnung	Masse	Masseinheit
	Mindesttara	20	t
(1)	Maximales Ladegewicht (2 x 26)	52	t
	Ladelänge, Platzbedarf für Transportschutzeinrichtung	2 x	
(2)	berücksichtigt	12470	mm
(3)	Ladebreite	2670	mm
	Ladefläche	2 x 33	m ²
	Laderaum	2 x 72	m ³
	Mittlere Tara	28	t
(4)	Ladefläche ab Schienenoberkante	1200	mm
(5)	Schiebewandöffnung (Höhe)	2070	mm
(6)	Schiebewandöffnung (Breite)	2 x 6235	mm
(7)	Gesamthöhe	4070	mm
(8)	Abstand der Achsen Einzelwagen	8000	mm
	Abstand der Achsen gesamt	22018	mm
	Länge über Puffer	29238	mm
	Kleinster, befahrbarer Gleisradius	75	m
	Höchstbelastung des Wagenbodens	10	kg/cm ²
	Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	2,2	t

Wageneinrichtungen


Kennbuchstaben

Paletten-Verladeplan

Hilrrs 2 x 31 Paletten



Querschnittsmasse des Laderaums

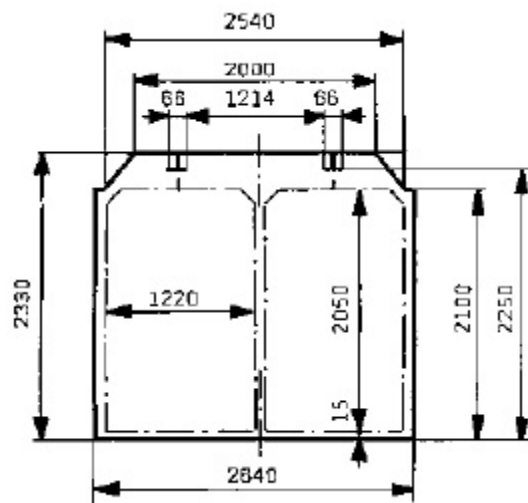

Ladelänge für Mittellasten

m	t
1,5	14
3,0	16

Lastgrenzen Hilrrs

	A	B	C
S	36.0 t	44.0 t	52.0 t