


Im Inneren:

- Boden gefegt
- Keine Scherben auf dem Boden
- Haltestangen entlang der Plane vorhanden
- Temperatur $>10^{\circ}\text{C}$ und $< 25^{\circ}\text{C}$
(Für die Lkws, die mit einem Kälteaggregat ausgerüstet sind)
- Keine Kondensation auf der Decke und auf den Wänden..
- Keine beschädigte Wand (Löcher)
- Keine falschen Abteile
- Sanitären Zustand kontrollieren: keine anormalen Gerüche, keine Schädlinge...
- Im Falle einer Gruppierung: Abwesenheit gefährlicher Stoffe (Lösemittel, Chemikalien...)




Plane ohne Löcher, ohne Deformierung, wasserdicht

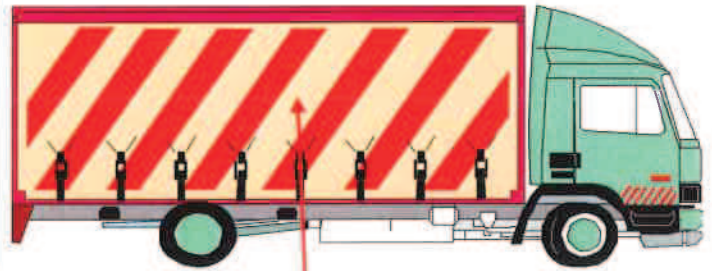

Die Unterschrift des Ladeverantwortlichen auf den Beförderungspapieren macht alle Punkte dieser Anweisung rechtswirksam.

Falls LKW nicht konform:

Nicht laden, Logistik oder Lagerung oder die Qualität benachrichtigen.
Die Reserven auf den Frachtbrief registrieren.

PRÜFER		ZUSTIMMENDE PERSON	
Name	Datum	Name	Datum
 Henriette DEHLINGER	31/08/2016	 Christel SERIO	31/08/2016